




# WATER-BASED STRIPING PAINT

Peinture à Rayures à Base d'Eau • Pintura Con Base de Agua Para Marcaje

CAP INDICATES COLOR

Safe for all Surfaces  
Including Grass  
For Professional Use

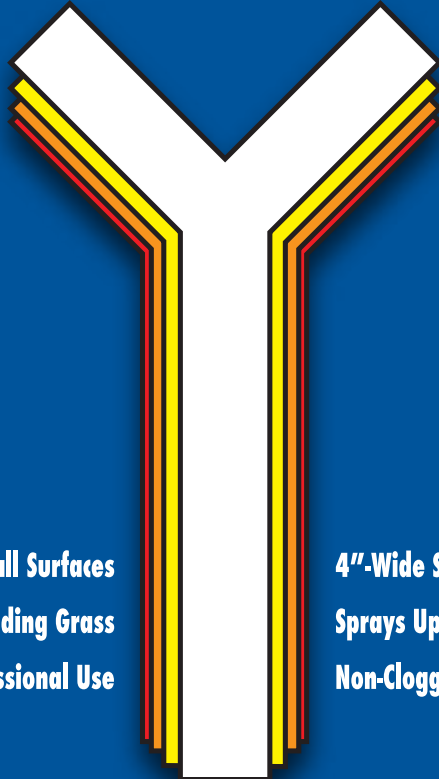

4"-Wide Stripe  
Sprays Upside Down  
Non-Clogging

**DANGER !**  
EXTREMEMENT  
INFLAMMABLE ! CONTENU  
SOUS PRESSION. VAPEURS  
NOCIVES. NOCIF OU FATAL  
EN CAS D'INGESTION.  
(Lire les précautions au verso)

**DANGER!**  
EXTREMELY FLAMMABLE!  
CONTENTS UNDER  
PRESSURE. VAPORS  
HARMFUL. HARMFUL OR  
FATAL IF SWALLOWED.  
(Read cautions on back panel)

Net wt. 18 oz (510 g)

**¡PELIGRO!**  
EXTREMADAMENTE  
INFLAMABLES! CONTENIDO  
BAJO PRESION. VAPORES  
PERJUDICIALES. PERJUDICIAL  
O FATAL SI TRAGADO.  
(Lea cuidados en atrás panel)

SHAKE WELL BEFORE AND DURING USE

## WATER-BASED STRIPING PAINT

**DESCRIPTION:** A highly pigmented striping paint for pavement, grass, artificial turf, and any other surface where a water based product is required. It will not damage the root systems. Line width 2-6". Applies in an inverted position in the Aervoe Vers-A-Striper® or Striping Stick. Remove from artificial turf with Aervoe #5075 Biodegradable Cleaner/Degreaser.

**DIRECTIONS:** See product data sheet for complete information. Shake can for at least 1 minute after marble is heard, and during use. Use at temperatures between 60°-80°F (16°-27°C) for best results. Do not use below 40°F (4°C), if rain is imminent within 4 hours, or in high humidity. Place can in a #800 Vers-A-Striper or #745 Striping Stick with the spray tip parallel to the actuator bar. Dries to the touch in 15-30 minutes, and resistant to traffic in 1 hour. When finished, clear material from valve and tip by turning upright and spraying for 2 seconds.

**DANGER:** Never use or store near any sparks, heat, open flame, or sources of ignition. Do not puncture, incinerate, or store container at temperatures above 120°F (49°C). May cause flash fire. Avoid continuous breathing of vapors and spray mist. Use with adequate ventilation. If you experience eye watering, headaches, nausea, or dizziness, increase fresh airflow and/or wear NIOSH approved respiratory protection.

**FIRST AID:** If eye contact occurs, flush eyes with plenty of water for 15 minutes. For skin contact, wash thoroughly with soap and water. In either case, if irritation persists, seek medical attention. If swallowed, do not induce vomiting. Call physician immediately. **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal.

**WARNING:**  
Cancer — www.P65Warnings.ca.gov.

**HAZARDOUS CONTENTS:** All colors except 796 contain: Isopropyl Alcohol 67-63-0, Ethylene Glycol Monobutyl Ether 111-76-2, Dimethyl Ether 115-10-6. 796 Contains: Secondary Butanol 78-92-2, Ethylene Glycol Monobutyl Ether 111-76-2, Dimethyl Ether 115-10-6.

**VOC Category: Ground Traffic/Marking Coating | MIR <0.85**



**DANGER:** Extremely flammable gas. Extremely flammable aerosol. Pressurized container; may burst if heated. Highly flammable liquid and vapor. Flammable liquid and vapor. Harmful if swallowed. Harmful in contact with skin. Harmful if inhaled. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. May cause drowsiness or dizziness.



**DANGER:** Gaz extrêmement inflammable. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient pressurisé; peut éclater si chauffé. Liquide et vapeur très inflammable. Liquide et vapeur inflammable. Nocif en cas d'ingestion. Nocif si en contact avec la peau. Nocif par inhalation. Provoque l'irritation de la peau. Provoque l'irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Peut causer de la somnolence et des vertiges.



**PELIGRO:** Gas extremadamente inflamable. Aérosol sumamente inflamable. Recipiente a presión; puede explotar si se calienta. Líquido y vapor altamente inflamables. Líquido y vapor inflamables. Es nocivo si se ingiere. Es nocivo si entra en contacto con la piel. Nocivo si se inhala. Causa irritación de la piel. Causa irritación ocular grave. Puede causar irritación de las vías respiratorias. Puede causar somnolencia o mareos.

**DESCRIPTION:** Une peinture à rayures très pigmentée pour chaussée, l'herbe, le gazon artificiel et toute autre surface nécessitant un produit à base d'eau. Cela n'endommagera pas les systèmes racinaires. Ce produit applique une ligne de 2-6" de largeur. S'applique en position inversée sur le Aervoe Vers-A-Striper® ou le Striping Stick. Retirez du gazon artificiel avec un Nettoyant/Dégraissant Biodégradable Aervoe #5075.

**INSTRUCTIONS:** Consulter la fiche technique du produit pour des informations complètes. Agitez l'aérosol pendant au moins 1 minute après avoir entendu le marbre, et pendant l'utilisation. Utilisez à des températures entre 60°-80°F (16°-27°C) pour de meilleurs résultats. Ne pas utiliser en dessous de 40°F (4°C), si la pluie est imminente dans les 4 heures, ou en cas d'humidité élevée. Placez l'aérosol dans un #800 Vers-A-Striper ou une #745 Striping Stick avec la pointe de pulvérisation parallèle à la barre d'actionnement. Sèche au toucher en 15-30 minutes, et est résistant à la circulation en 1 heure. Lorsque vous avez terminé, nettoyez la vanne et de la pointe de pulvérisation en tournant à la verticale et en pulvérisant pendant 2 secondes.

**DANGER:** Ne pas utiliser ni entreposer près d'étincelles, d'une source de chaleur, d'une flamme nue ou de toute autre source d'inflammation. Ne pas percer, incinérer ou entreposer à des températures supérieures à 120°F (49°C) le contenu se décharge. Peut provoquer un incendie éclair. Éviter l'inhalation constante de la vapeur et la bruite de pulvérisation. Utiliser avec une ventilation adéquate. Si vous ressentez des maux de tête, des nausées, ou des étourdissements, ou des difficultés à respirer, accroit le flux d'air frais et/ou porter une protection respiratoire approuvée par NIOSH.

**PREMIERS SOINS:** En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau et au savon. Dans les deux cas, si l'irritation persiste, consultez un médecin immédiatement. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Appeler un médecin immédiatement. **AVIS:** Des rapports associent surexposition professionnelle répétée et prolongée aux solvants à des troubles permanents du cerveau et au système nerveux. Une mauvaise utilisation intentionnelle en concentrant délibérément et en inhalant les vapeurs peut être nocif, voire mortel.

**AVERTISSEMENT:**  
Cancer — www.P65Warnings.ca.gov.

**HAZARDOUS CONTENTS:** All colors except 796 contain: Isopropyl Alcohol 67-63-0, Ethylene Glycol Monobutyl Ether 111-76-2, Dimethyl Ether 115-10-6. 796 Contains: Secondary Butanol 78-92-2, Ethylene Glycol Monobutyl Ether 111-76-2, Dimethyl Ether 115-10-6.

**VOC Category: Ground Traffic/Marking Coating | MIR <0.85**

**DESCRIPCION:** Esta pintura para marcaje altamente pigmentada está diseñada para pavimento, césped de hierba, césped artificial, y cualquiera otra superficie donde se requiera un producto con base de agua. No hace daño a sistemas de raíces. Aplica una línea 2-6 pulgadas de ancho. Se aplica en posición invertida en el Aervoe Vers-A-Striper® o el Striping Stick. Quite la de césped artificial con Aervoe #5075 Biodegradable Cleaner/Degreaser.

**INSTRUCCIONES:** Vea la hoja de datos del producto para obtener la información completa. Agite la lata durante al menos un minuto después de escuchar la bola, y durante el uso. Para obtener los mejores resultados, se debe utilizar a temperaturas entre 60°-80°F (16°-27°C). No use a temperaturas inferiores de 40°F (4°C) o si fuera a llover dentro de 4 horas, o en entornos muy húmedos. Coloque la lata en un #800 Vers-A-Striper o un #745 Striping Stick, asegurándose de que la punta de pulverización esté paralelo a la barra del accionador. La pintura se seca al tacto en un lapso de 15-30 minutos, y alcanzará la resistencia necesaria para soportar el tránsito sobre la superficie después de una hora. Cuando termine, limpie el material de la válvula y la punta colocando la lata en posición vertical y rociando por 2 segundos.

**PELIGRO:** No perforo la lata, los contenidos se liberarán. Evite la exposición prolongada a la luz solar, lo cual puede causar explosiones. No quemar, incinerar o almacenar a temperaturas superiores a 120°F (49°C). Puede causar combustión repentina. Evite la inhalación continua de los vapores y el rocío. Use con ventilación adecuada. Si le produce lagrimeo, dolor de cabeza, náusea o mareos, aumente el flujo de aire fresco y/o use protección respiratoria aprobada por NIOSH.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de que entre en contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel, lávela minuciosamente con agua y jabón. En cualquiera de los casos, si la irritación persiste, consulte a un médico inmediatamente. Si se traga, no se debe provocar el vómito. Llame a un médico inmediatamente. **AVISO:** Ciertos informes han relacionado la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El uso indebido por concentración e inhalación deliberada del contenido puede ser nocivo o fatal.

**ADVERTENCIA:**  
Cancer — www.P65Warnings.ca.gov.

**HAZARDOUS CONTENTS:** All colors except 796 contain: Isopropyl Alcohol 67-63-0, Ethylene Glycol Monobutyl Ether 111-76-2, Dimethyl Ether 115-10-6. 796 Contains: Secondary Butanol 78-92-2, Ethylene Glycol Monobutyl Ether 111-76-2, Dimethyl Ether 115-10-6.



PLEASE RECYCLE WHEN EMPTY

**KEEP AWAY FROM CHILDREN**  
For Safety Data Sheets go to [www.aervoe.com](http://www.aervoe.com).  
**AERVOE AERVOE INDUSTRIES INC.**  
Gardnerville, NV 89410 • 800-227-0196



Made in U.S.A.